


LAMAX

Dots3

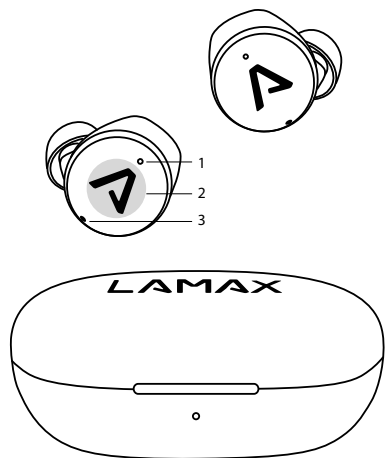

- 1 LED notification
- 2 Multifunction button
- 3 Microphone

Controls

Switch on	Hold down the multifunction button for 5 seconds
Switch off	Hold down the multifunction button for 5 seconds
Play / Pause	Tap the multifunction button
Volume up	Double tap the multifunction button on the right earphone
Volume down	Double tap the multifunction button on the left earphone
Next song	Hold down the multifunction button on the right earphone for 3 seconds
Previous song	Hold down the multifunction button on the left earphone for 3 seconds
Answer call	Tap the multifunction button
End call	Hold down the multifunction button for 1 second
Reject a call	Hold down the multifunction button for 2 seconds
Music / Game mode	Triple tap the multifunction button on the right earphone
Activate mobile assistant	Triple tap the multifunction button on the left earphone

Switching on

The earphones automatically switch on when removed from the charging station. To switch on manually, hold the multi-function button for 5 seconds. An audible notification sounds when switching on.

Switching off

The earphones automatically switch off when inserted into the charging station. To switch off manually, hold the multi-function button for 5 seconds. An audible notification will sound when switching off.

Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other. One of the earphones will be the master and ready for pairing, this is indicated by a blue flash. The other earphone will glow blue.
2. Switch on Bluetooth on your device and search for LAMAX Dots3 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audible notification will sound. The LEDs in both earphones will be blue and will turn off after a while.

If you have problems with pairing, remove the earphones from the list of paired devices on your phone. Insert the earphones into the charging station. Press the multi-function button on both earphones 5 times at the same time. Both earphones will flash 5 times. Then pair them as described in step 1.

Charging

To charge the charging station, plug the cable into the USB-C port on the back of the charging station and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum input voltage of 5V and current of 2A. The LED will flash blue when charging. When fully charged, it will glow blue. If the charging station is discharged, the LED will flash red for 4 seconds.

Before using for the first time, be sure to remove the transparent protection film on the charging pins from the inside of both earphones.

To charge the earphones, insert them into the charged charging station, the LED on the charging station will light red for 4 seconds and turn off. When charging, the LED in the earphones glows white and when fully charged, the LED will light blue for 30 seconds and then turn off.

Specifications

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Max. pairing distance	up to 15 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Earphones battery capacity	40 mAh
Charging station battery capacity	380 mAh
Playback time	up to 9 hours on single charge
Charging time of earphones	1,5 hours
Charging time of charging station	1 hour
Weight of one earphone	5 g
Weight including charging station	35 g


Printing errors reserved.

Download the current version of the user manual here:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX

Dots3

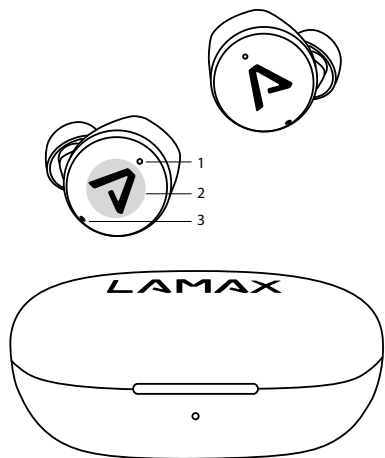

- 1 LED-Benachrichtigung
- 2 Multifunktions Taste
- 3 Mikrofon

Bedienung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie auf die Multifunktions Taste
Lautstärke erhöhen	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions Taste am rechten Kopfhörer
Lautstärke verringern	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions Taste am linken Kopfhörer
Nächster Titel	Halten Sie die Multifunktions Taste am rechten Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die Multifunktions Taste am linken Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Multifunktions Taste
Anruf beenden	Halten Sie die Multifunktions Taste 1 Sekunde lang gedrückt
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Musik- / Spielmodus	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions Taste des rechten Kopfhörers
Mobilien Assistenten aktivieren	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions Taste des linken Kopfhörers

Einschalten

Der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein, wenn er aus der Ladestation genommen wird. Um ihn manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Einschalten ertönt ein akustisches Signal.

Ausschalten

Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er in die Ladestation eingesetzt wird. Um ihn manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Ausschalten ertönt ein akustisches Signal.

Koppeln

1. Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer werden automatisch aneinander gekoppelt. Einer der Kopfhörer ist der Master und bereit zur Kopplung, was durch ein blaues Blinken angezeigt wird. Der andere Kopfhörer leuchtet blau.
2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Dots3. Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein akustisches Signal. Die LEDs in beiden Kopfhörern leuchten blau und erlöschen nach einiger Zeit.

Wenn Sie Probleme mit der Kopplung haben, entfernen Sie den Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Setzen Sie die Kopfhörer in die Ladestation ein. Drücken Sie die Multifunktions Taste an beiden Kopfhörern 5 Mal gleichzeitig. Beide Kopfhörer blinken 5 Mal. Koppeln Sie sie dann wie in Schritt 1 beschrieben.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB-Netzteil mit einer maximalen Eingangsspannung von 5 V und einer Stromstärke von 2 A. Die LED blinkt während des Ladevorgangs blau. Wenn sie vollständig geladen ist, leuchtet sie blau. Wenn die Ladestation entladen ist, blinkt die LED 4 Sekunden lang rot.

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die durchsichtige Schutzfolie auf den Ladestiften von der Innenseite beider Kopfhörer.

Um den Kopfhörer aufzuladen, stecken Sie ihn in die aufgeladene Ladestation. Die LED an der Ladestation leuchtet 4 Sekunden lang rot auf und schaltet sich dann aus. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Kopfhörer weiß, und wenn er vollständig geladen ist, leuchtet die LED 30 Sekunden lang blau und schaltet sich dann aus.

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.3
Max. Abstand beim Koppeln	bis zu 15 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	40 mAh
Kapazität Ladestation	380 mAh
Wiedergabezeit	bis zu 9 Stunden mit einer einzigen Ladung
Ladedauer Kopfhörer	1,5 Stunden
Ladedauer der Ladestation	1 Stunde
Gewicht 1 Kopfhörer	5 g
Gewicht inkl. Ladestation	35 g

Druckfehler vorbehalten.


Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:

<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX

Dots3

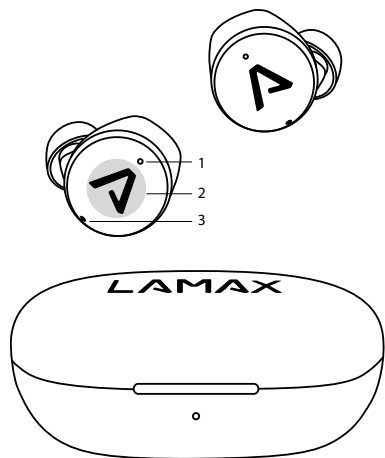

- 1 Notifikační LED
- 2 Multifunkční tlačítko
- 3 Mikrofon

Ovládání

Zapnutí	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
Vypnutí	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
Hrát / Pauza	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Zvýšení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Ztlumení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Následující skladba	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy na pravém sluchátku
Předchozí skladba	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy na levém sluchátku
Přijmout hovor	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
Hudební / herní mód	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Aktivace mobilního asistenta	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.

Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí. Jedno ze sluchátek bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje modré blikání. Druhé sluchátko svítí modře.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots3. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace. LED v obou sluchátkách bude svítit modře a po chvíli zhasne.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve vašem telefonu. Vložte sluchátka do nabíjecí stanice. Zmáčkněte 5x multifunkční tlačítko na obou sluchátkách zároveň. Obě sluchátka 5x zablikají. Poté je spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním vstupním napětím 5V a proudem 2A. Při nabíjení bude dioda blikat modře. Při úplném nabití bude svítit modře. Pokud je nabíjecí stanice vybitá, dioda bliká červeně 4 sekundy.

Před prvním použitím nezapomeňte odstranit průhlednou ochrannou fólii na nabíjecích kolíčkách z vnitřní strany obou sluchátek.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice, dioda na nabíjecí stanici se rozsvítí na 4 sekundy červeně a zhasne. Při nabíjení, LED ve sluchátkách svítí bíle a při úplném nabití se dioda rozsvítí modře na 30 sekund a poté zhasne.

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Max. vzdálenost párování	až 15 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	40 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	380 mAh
Doba přehrávání	až 9 hodin na jedno nabití
Doba nabíjení sluchátek	1,5 hodiny
Doba nabíjení nabíjecí stanice	1 hodina
Váha jednoho sluchátka	5 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	35 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX

Dots3

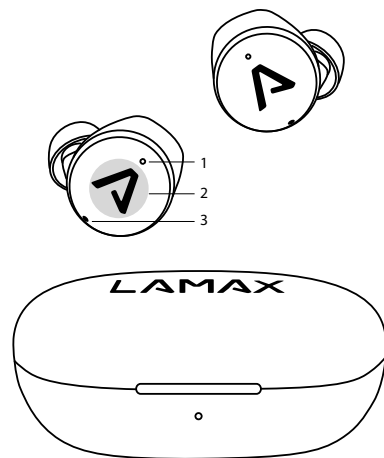

- 1 Notifikačná LED
- 2 Multifunkčné tlačidlo
- 3 Mikrofon

Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund
Hrať / Pauza	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Zvýšenie hlasitosti	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla
Zníženie hlasitosti	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Následujúca skladba	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy na pravom sluchadle
Predchádzajúca skladba	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy na ľavom sluchadle
Prijímať hovor	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Ukončiť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
Hudobný / herný mód	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla
Aktivácia mobilného asistenta	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Ak chcete sluchadlá zapnúť manuálne, podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Po zapnutí zaznie zvukové upozornenie.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice automaticky vypnú. Ak sa chcete vypnúť manuálne, podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Pri vypnutí zaznie zvukové upozornenie.

Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa automaticky navzájom spoja. Jedno zo sluchadiel bude hlavné a pripravené na párovanie, čo je signalizované modrým blikaním. Druhé sluchadlo svieti modro.
2. Zapnite na svojom zariadení funkciu Bluetooth a vyhľadajte LAMAX Dots3 v zozname dostupných zariadení Bluetooth. Po úspešnom párovaní zaznie zvukové upozornenie. LED diódy v oboch sluchadlách budú svietiť modro a po chvíli zhasnú.

Ak máte problémy so párovaním, odstráňte sluchadlá zo zoznamu párovacích zariadení v telefóne. Vložte sluchadlá do nabíjacej stanice. Stlačte multifunkčné tlačidlo na oboch sluchadlách 5-krát súčasne. Obe sluchadlá budú 5-krát blikať. Potom ich spárujte podľa popisu v kroku 1.

Nabíjanie

Ak chcete nabíjať nabíjaciu stanicu, zapojte kábel do portu USB-C na zadnej strane nabíjacej stanice a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A. Počas nabíjania bude LED dióda blikať na modro. Po úplnom nabití bude LED dióda svietiť modro po dobu 30 sekúnd a potom zhasne.

Pred prvým použitím nezapadnite odstrániť priehľadnú ochrannú fóliu na nabíjачích kolíčkoch z vnútornej strany oboch sluchadiel.

Ak chcete sluchadlá nabiť, vložte ich do nabitie nabíjacej stanice, kontrolka LED na nabíjacej stanici bude svietiť červenou po dobu 4 sekúnd a zhasne. Pri nabíjaní LED dióda v sluchadlách svieti bielo a po úplnom nabití bude LED dióda svietiť modro po dobu 30 sekúnd a potom zhasne.

Parametre



Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Max. vzdialenosť párovania	až 15 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	40 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	380 mAh
Doba prehrávania	až 9 hodín na jedno nabitie
Doba nabíjania sluchadiel	1,5 hodín
Doba nabíjania nabíjacej stanice	1 hodina
Váha jedného sluchadla	5 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	35 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX Dots3

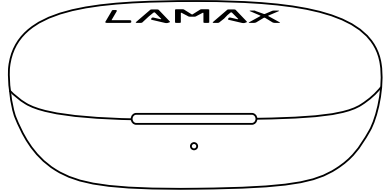

- 1 Dioda powiadomienia
- 2 Przycisk wielofunkcyjny
- 3 Mikrofon

Obsługa

Włącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekundy
Wyłącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekundy
Odtwór / Przerwa	Stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny
Zwiększenie głośności	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki
Zmniejszenie głośności	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy na prawej słuchawce
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy na lewej słuchawce
Odbierz połączenie	Stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny
Zakończ połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Tryb muzyki / gry	Trzykrotne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki
Aktywacja asystenta mobilnego	Trzykrotne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki

Włączenie

Sluchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej. Aby włączyć je ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Po włączeniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.

Wyłączenie

Sluchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładującej. Aby wyłączyć je ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Po wyłączeniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.

Parowanie

1. Wyjmij słuchawki ze stacji ładującej. Sluchawki automatycznie połączą się ze sobą. Jedna ze słuchawek będzie masterem i będzie gotowa do sparowania, jest to sygnalizowane niebieskim mruganiem. Druga słuchawka świeci się na niebiesko.

2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Dots3 na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po udanym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe. Diody LED w obu słuchawkach będą świecić na niebiesko i po chwili zgasną.

W przypadku problemów z parowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Włóż słuchawki do stacji ładującej. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach 5 razy w tym samym czasie. Obie słuchawki zamigają 5 razy. Następnie sparuj je w sposób opisany w kroku 1.

Ładowanie

Aby naładować stację ładującą, podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu wyjściowym 5V i natężeniu prądu 2A. Podczas ładowania dioda LED będzie migać na niebiesko. Po pełnym naładowaniu będzie świecić na niebiesko. Jeśli ładowarka zostanie rozładowana, dioda LED będzie migać na czerwono przez 4 sekundy.

Przed pierwszym użyciem należy pamiętać o usunięciu przezroczystej folii ochronnej na bolcach ładujących z wnętrza obu słuchawek.

Aby naładować słuchawki, włóż je do naładowanej stacji ładującej, dioda LED na stacji ładującej zaświeci się na czerwono przez 4 sekundy i wyłączy się. Podczas ładowania dioda w słuchawkach świeci na biało, a po pełnym naładowaniu dioda będzie świecić na niebiesko przez 30 sekund, a następnie wyłączy się.

Parametry



Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Maks. odległość sparowania	do 15 metrów
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii w słuchawce	40 mAh
Pojemność stacji ładującej	380 mAh
Czas odtworzenia	do 9 godzin na jednym ładowaniu
Czas ładowania słuchawek	1,5 godzin
Czas ładowania stacji ładującej	1 godzina
Masa jednej słuchawki	5 g
Masa łącznie ze stacją ładującą	35 g

Błędy w druku sa zastrzeżone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX Dots3

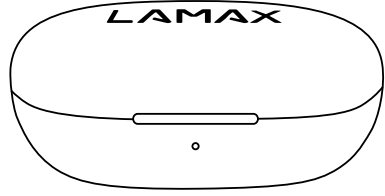

- 1 Értécsí LED
- 2 Multifunkciós gomb
- 3 Mikrofon

Vezérlés

Bekapcsolás	Tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Kikapcsolás	Tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Lejátszás / Szünet	Koppintson a multifunkciós gombra
Hangerő növelése	Koppintson duplán a jobb fülhallgató többfunkciós gombjára
Hangerő csökkentéséhez	Koppintson duplán a bal fülhallgató többfunkciós gombjára
Következő szám	Tartsa a jobb fülhallgató többfunkciós gombját 3 másodpercig benyomva
Előző szám	Tartsa a bal fülhallgató többfunkciós gombját 3 másodpercig benyomva
Hívás fogadása	Koppintson a multifunkciós gombra
Hívás befejezése	Tartsa 1 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Zene / Játék mód	Koppintson háromat a jobb fülhallgató többfunkciós gombjára
Mobil asszisztens aktiválása	Koppintson duplán a bal fülhallgató többfunkciós gombjára

Bekapcsolás

A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszik a töltőállomásból. A manuális bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható.

Kikapcsolás

A fülhallgató automatikusan kikapcsol, amikor behelyezi a töltőállomásra. A manuális kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig. Kikapcsoláskor hangjelzés hangzik el.

Párosítás

1. Vegye ki a fülhallgatót a töltőállomásból. A fülhallgató automatikusan csatlakozik egymáshoz. Az egyik fülhallgató lesz a master, és készen áll a párosításra, ezt kék villogás jelzi. A másik kézbeszedő kék színnel világít.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén, és keresse meg a LAMAX Dots3 az elérhető Bluetooth-eszközök listáján. A sikeres párosítás után egy hangjelzés hallható. A LED-ek mindkét fülhallgatóban kék színnel világítanak, és egy idő után kialszanak.

Ha problémái vannak a párosítással, távolítsa el a fülhallgatót a telefonján a párosított eszközök listájából. Helyezze be a fülhallgatót a töltőállomásra. Nyomja meg mindkét fülhallgatón egyszerre 5 alkalommal a többfunkciós gombot. Mindkét fülhallgató 5 alkalommal villogni fog. Ezután párosítsa őket az 1. lépésben leírtak szerint.

Töltés

A töltőállomás töltéséhez csatlakoztassa a kábelt a töltőállomás hátoldalán található USB-C porthoz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy legfeljebb 5 V bemeneti feszültségű és 2A áramú USB tápegységhez. Töltés közben a LED kék színnel villogni fog. Amikor teljesen feltöltődött, kék színen fog villogni. Ha a töltőállomás lemerül, a LED 4 másodpercig pirosan villog.

Az első használat előtt feltétlenül távolítsa el a töltőcsapokan lévő átlátszó védőfóliát mindkét fülhallgató belsejéről.

A fülhallgató töltéséhez helyezze be a fülhallgatót a feltöltött töltőállomásra, a töltőállomáson lévő LED 4 másodpercig pirosan világít, majd kialszik. Töltés közben a fülhallgatóban lévő LED fehéren világít, és amikor teljesen feltöltődött, a LED 30 másodpercig kék színnel világít, majd kialszik.

Műszaki adatok



Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Max. párosítási távolság	akár 15 méter
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Fülhallgató akkumulációs kapacitása	40 mAh
Dokkoló kapacitása	380 mAh
Lejátszási idő	akár 9 óra egyetlen töltéssel
A fülhallgatók töltési ideje	1,5 óra
A töltőállomás töltési ideje	1 óra
Egy fülhallgató súlya	5 g
Súly a dokkolóval együtt	35 g

A nyomdahiábak joga fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX Dots3

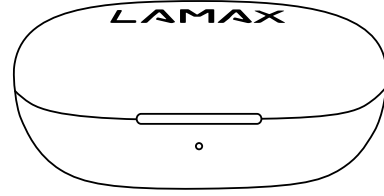

- 1 LED dioda
- 2 Večnamenski gumb
- 3 Mikrofon

Upravljanje

Vklop	Pridržite večnamensko tipko za 5 sekunde
Izklop	Pridržite večnamensko tipko za 5 sekunde
Predvajanje / Premor	Pritisak na večnamensko tipko
Zvižanje glasnosti	Dvojni pritisak na večnamensko tipko desne slušalke
Znižanje glasnosti	Dvojni pritisak na večnamensko tipko leve slušalke
Naslednja skladba	Pridržite večnamensko tipko na desni slušalki za 3 sekundi
Prejšnja skladba	Pridržite večnamensko tipko na levi slušalki za 3 sekundi
Sprejem klica	Pritisak na večnamensko tipko
Konec klica	Pridržite večnamensko tipko za 1 sekundo
Zavrnitev klica	Pridržite večnamensko tipko za 2 sekundi
Glasbeni / Igračni načini	Trojni pritisak na večnamensko tipko desne slušalke
Aktivacija mobilnega asistenta	Trojni pritisak na večnamensko tipko leve slušalke

Vklop

Slušalke se samodejno vklopijo, ko jih odstranite iz polnilne postaje. Za ročni vklop pridržite večfunkcijski gumb za 5 sekund. Ob vklopu se oglasi zvočno obvestilo.

Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo, ko jih vstavite v polnilno postajo. Če želite slušalke izklopiti ročno, večfunkcijski gumb pridržite 5 sekund. Ob izklopu se oglasi zvočno obvestilo.

Seznanjanje

1. Odstranite slušalke iz polnilne postaje. Slušalke se samodejno povežejo med seboj. Ena od slušalk bo glavna in pripravljena za seznanjanje, kar je označeno z modrim utripanjem. Druga slušalka bo svetila modro.

2. Na napravi vklopite Bluetooth in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite LAMAX Dots3. Po uspešnem seznanjanju se bo oglasilo zvočno obvestilo. Svetlobne diode na obeh slušalkah bodo svetile modro in se bodo po določenem času ugasnile.

Če imate težave s seznanjanjem, odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav v telefonu. Slušalke vstavite v polnilno postajo. Na obeh slušalkah hkrati petkrat pritisnite večfunkcijski gumb. Obe slušalki bosta petkrat utripnili. Nato ju povežite, kot je opisano v koraku 1.

Polnjenje

Če želite polniti polnilno postajo, priključite kabel v vrata USB-C na zadnji strani polnilne postaje, drugi konec kabla pa priključite na napajalnik USB z največje vhodno napetostjo 5 V in tokom 2A. Med polnjenjem bo dioda LED utripala modro. Ko bo popolnoma napolnjena, bo svetila modro. Če je polnilna postaja izpraznjena, bo dioda LED 4 sekunde utripala rdeče.

Prê prvô uporabo obvezno odstranite prozorno zaščitno folijo na polnilnih nožih z notranje strani obeh slušalk.

Če želite slušalke napolniti, jih vstavite v napolnjeno polnilno postajo, LED na polnilni postaji bo 4 sekunde svetila rdeče in se ugasnila. Med polnjenjem LED dioda v slušalkah sveti belo, ko so popolnoma napolnjene, pa bo LED dioda 30 sekund svetila modro in se nato ugasnila.

Parametri

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Oddaljenost seznanjanja	do 15 metrov
Podprti kodeki	AAC, SBC
Zmogljivost baterije v slušalki	40 mAh
Zmogljivost polnilne postaje	380 mAh
Čas predvajanja	do 9 ur z enim polnjenjem
Čas polnjenja slušalk	1,5 ur
Čas polnjenja polnilne postaje	1 ure
Masa ene slušalke	5 g
Masa skupaj s polnilno postajo	35 g



Pridrujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:

<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>



LAMAX Dots3

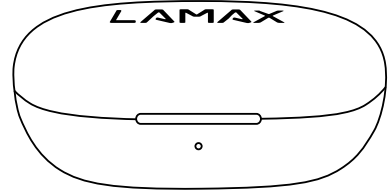

- 1 LED za obavijesti
- 2 Višenamjenska tipka
- 3 Mikrofon

Upravljanje

Uključi	Držite višenamjensku tipku 5 sekunde
Isključi	Držite višenamjensku tipku 5 sekunde
Reprodukcija / Stanka	Dodirnite višenamjensku tipku
Povećanje glasnoće	Dvaput dodirnite višenamjensku tipku desne slušalice
Smanjenje glasnoće	Dvaput dodirnite višenamjensku tipku lijeve slušalice
Slijedeća pjesma	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde na desnoj slušalici
Prethodna pjesma	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde na lijevoj slušalici
Prihvati poziv	Dodirnite višenamjensku tipku
Završi poziv	Držite višenamjensku tipku 1 sekundu
Odbij poziv	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Modus glazbe / Igre	Tripud dodirnite višenamjensku tipku desne slušalice
Aktivacija mobilnog asistenta	Tripud dodirnite višenamjensku tipku lijeve slušalice

Uključenje

Slušalice se automatski uključuju kada se uklone sa stanice za punjenje. Za ručno uključivanje držite višenamjensku tipku 5 sekundi. Kada se uključi, oglasit će se zvučna obavijest.

Isključenje

Slušalice se automatski isključuju kada se stave u stanicu za punjenje. Za ručno isključivanje držite višenamjensku tipku 5 sekundi. Zvučna obavijest oglašava se kada je isključen.

Uparivanje

1. Uklonite slušalice sa stanice za punjenje. Slušalice će se automatski povezati jedna s drugom. Jedna od slušalica bit će glavna i spremna za uparivanje, što je označeno plavim treptanjem. Druga slušalka svijetli plavo.

2. Uključite Bluetooth na svom uređaju i potražite LAMAX Dots3 na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučna obavijest. LED u obje slušalice će zasvijetliti plavo i ugasiti se nakon nekog vremena.

Ako imate problema s uparivanjem, uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja na svom telefonu. Postavite slušalice u stanicu za punjenje. Pritisnite višenamjenski gumb 5 puta na obje slušalice istovremeno. Obje slušalice će bljesnuti 5 puta. Zatim ih uparite prema točki 1.

Punjenje

Kako biste punili stanicu za punjenje, spojite kabel na USB-C priključak na njezinoj stražnjoj strani, a drugi kraj kabla uključite u USB izvor napajanja s maksimalnim ulaznim naponom od 5 V i strujom od 2 A. Tijekom punjenja, LED će treperiti plavo. Svijetlit će plavo kada je potpuno napunjeno. Ako je stanica za punjenje ispražnjena, LED lampica treperi crveno 4 sekunde.

Prije prve uporabe ne zaboravite ukloniti prozurnu zaštitu od folije na iglama za punjenje s unutarnje strane obju slušalica.

Za punjenje slušalica, stavite ih u napunjenu stanicu za punjenje, LED na stanici za punjenje će zasvijetliti crveno 4 sekunde i zatim se isključiti. Tijekom punjenja, LED u slušalicama svijetli bijelo, a kada su potpuno napunjene, LED svijetli plavo 30 sekundi i zatim se gasi.

Parametri

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Maks. udaljenost uparivanja	do 15 metara
Podržavani kodek	AAC, SBC
Kapacitet baterije slušalice	40 mAh
Kapacitet baze za punjenje	380 mAh
Vrijeme reprodukcije	do 9 sati s jednim punjenjem
Vrijeme punjenja slušalica	1,5 sati
Vrijeme punjenja stanice za punjenje	1 sat
Masa jedne slušalice	5 g
Masa s bazom za punjenje	35 g

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://lamax-electronics.com/dots3/manual>

